


Klemmenkasten Stahlblech
ohne Einspeisekabel
Farbe: RAL9011 schwarz



Verdrahtungsarten EP
EP-1 = 230/400V, 50Hz
EP-2 = zus. Anschluss Pumpe
EP-3 = zus. Anschluss Pumpe
und Füllstandsensoren

Versorgungspumpe
Erhöhter Druck, z.B. 5 bar



Standardfarbe: RAL9011 schwarz

ARO
The ultimate solution...

P 360/750 E3


Behälter = 60L

CST1729950-1

	Datum	Name	Index
Erstellt	03.11.2017	TKn	00
Geprüft	--	--	


Optionen:

Abdeckungen

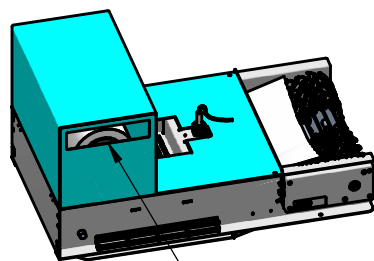


Sichtfenster

Rollenbehälter

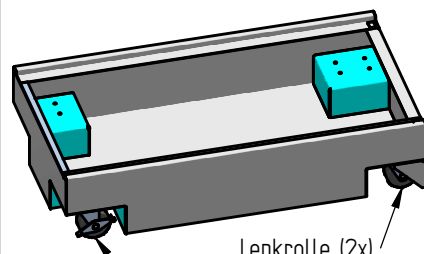

Lenkrolle (2x)
Lenkrolle
mit Feststellbremse (2x)

Magnetabscheider VMA 60 S

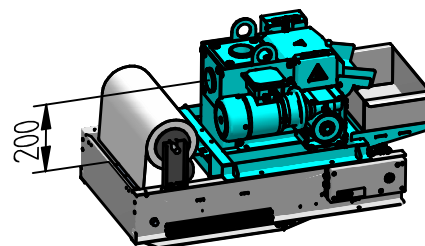

min. Einlaufhöhe ab Boden = 530mm

Vorschubschalter

Standard



Hubschwimmer

Option LI5141



Elektronisch
Mikrowelle / kapazitiv

Option AFB



Air Stream Sensor
mit Elektro-Akustischer
Auswertung
Pat.Nr. US 9.778.088